

FICHE TECHNIQUE

POMPE LEVIER POLYPROPYLENE



Référence : 802.100.200

Poids : 1,010 kg

Composition : Polypropylène et acier inoxydable 316. Avec joints FKM.


Débit de la pompe : 0.35 litre par coup de pompe

Applications : Eau, alcool, gazoline, lubrifiants, acides & alcalins.



Livrée avec tube d'aspiration télescopique + rallonge.

Cette pompe s'adapte sur des fûts de 25 à 200 litres au moyen d'adaptateur (réf. 121.400.400). Voir photo.

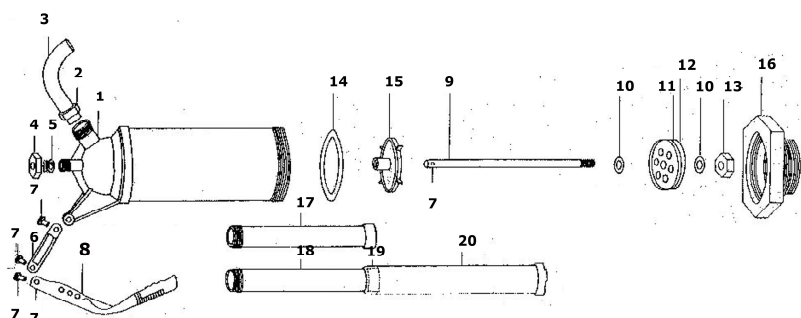

N°	Description	Référence	N°	Description	Référence
1	Corps de pompe	802.500.125	11	Pied du tube d'aspiration	802.500.165
2	Écrou de couplage	802.500.130	12	Plaque d'aspiration	802.500.170
3	Goulotte	802.500.135	13	Ecrou tube d'aspiration	802.500.175
4	Ecrou tige du piston	802.500.140	14	Joint corps de pompe	802.500.180
5	Joint tige du piston	802.500.145	15	Plaquette-support	802.500.185
6	Jonction	802.500.110	16	Socle du corps de la pompe	802.500.190
7	Ecrou et vis levier	802.500.150	17	tuyau d'aspiration	802.500.195
8	Levier	802.500.120	18	Tube télescopique supérieur	802.500.196
9	Tube d'aspiration	802.500.155	19	Joint tube télescopique	802.500.197
10	Rondelle	802.500.160	20	Tube télescopique inférieur	802.500.198



De Witte S.A. - Kluizenmeersen 7 - 9170 Sint-Gillis-Waas - Belgique

Tél. 00.32.37.66.46.83 – Fax 00.32.37.66.46.84 – E-mail: info@dewitte.biz - Site: www.dewitte.biz